





ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NVR-7800R/64

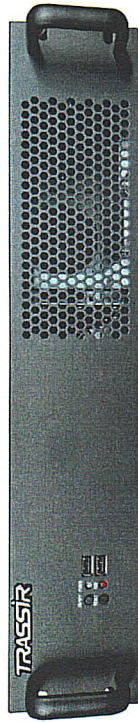

TRASSIR NVR-7800R/64 – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Запись, воспроизведение до 64-х каналов IP-видеокамер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U.

Описание задней панели видеорегистратора¹:

1. Разъемы питания 220В
2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь)
3. Блок разъемов USB 3.0
4. Разъемы для подключения мониторов
5. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet
6. Разъем USB 3.1
7. Аудиовходы/аудиовыходы



Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Телескопические направляющие (в упаковке) 1шт.
- Клавиатура (PS/2) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Кабель SATA для подключения HDD 1шт.
- Кабель питания 8шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе **Сервис на зачете**.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться. Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 64 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 5 USB 3.0, 1 USB 3.1 на задней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг ³	16.1 / 18.1
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	545х690х180 / 485х555х90
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265 ⁵ , H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
Количество видеовыходов ⁴	1 D-SUB(VGA), 1 DVI-D, 1 DisplayPort
Максимальное разрешение вывода	D-SUB(VGA)/DVI-D: FullHD, DisplayPort: 4K ⁶
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5mm), 1 аудиовыход (jack 3.5mm)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, Sntp, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жестких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	500 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / IOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть

³ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.
⁴ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru
⁵ К видеорегистратору можно подключить до 3-х мониторов.
⁶ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА




Model: NVR-7800R/64

S/N: G18m9-m10112

Key: 40817933

Date of production: 12.05.2022



Техническая поддержка
105082, ул. Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru