

СОГЛАСОВАНО

Главный механик ОАО "Славнефть -ЯНОС"

  
"\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

**В.Ю.Боруруев**

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

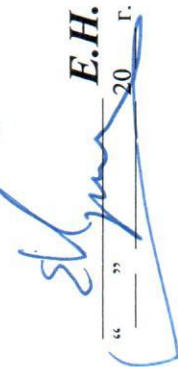
на ремонт оконных блоков здания

ЦЗЛ (Цех № 14)

вне графика простоев

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ОАО "Славнефть -ЯНОС"

  
"\_\_\_" "\_\_\_" 20\_\_ г.

**Е.Н. Карасев**

График выполнения работ

☒ ДА ☐ НЕТ

№ Раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование и количество материалов	Исполнитель	Примечание
1.	1.1	Демонтаж дефектного оконного блока из капитальной стены и установка нового оконного блока из ПВХ в капитальную стену (1950х1750 мм) с заменой подоконной доски и отлива	шт	75	Инструмент, блок оконный из ПВХ с однокамерным стеклопакетом, 1950х1750мм-75шт, доска подоконная 2900х500 мм — 75шт, отлив из оцинкованной стали -75шт изделия крепежные, пена монтажная по норме		
2.	1.2	Ремонт откосов с отделкой сэндвич панелями	М <sup>2</sup>	156	сэндвич-панели, уголок ПВХ, пена монтажная, крепеж - по норме		
3.	1.3	Уборка мусора с вывозом на полигон «Скоково»	т	2	Автосамосвал, механизмы		

Зам. гл. механика



**В.П. Рыбаков**

Начальник цеха

/ Т.В. Копанскова /

Механик цеха

/ С.Г. Кондаков /

Ведущий инженер по подготовке к ремонту

/С.А. Коркин/

инженер ЛТНидО

/ А.В. Грибенкин /